FOX ESS

麦田能源

KH/KA 系列

/

IP65

app

FoxCloud V2.0

- -

10.5kW

/

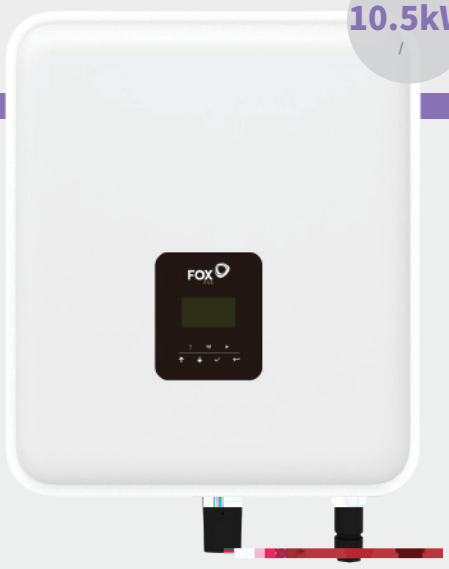

7kW ··» 10.5kW

www.fox-ess.com.cn

型号	KH7 KA7	KH8 KA8	KH9 KA9	KH10 KA10	KH10.5 KA10.5
[V]			85 ~ 480		
[V]			300		
[A]			50		
[A]			50		
			CAN / RS485		
KH					
[Wp]	15000	16000	18000	20000	21000
[W]	10500	12000	13500	15000	15000
[V]			600		
[V]			360		
A / B [A]	16 / 16 / 16	16 / 16 / 16	16 / 16 / 16 / 16	16 / 16 / 16 / 16	16 / 16 / 16 / 16
A / B [A]	20 / 20 / 20	20 / 20 / 20	20 / 20 / 20 / 20	20 / 20 / 20 / 20	20 / 20 / 20 / 20
[mA]			0		
MPPT [V]			80 ~ 500		
[V]			75		
MPP	3	3	4	4	4
MPPT			1		
[VA]	7000	8000	9000	10000	10500
[VA]	7700	8800	9900	10500	10500
[V]			220 / 230 / 240 (180 ~ 270)		
[Hz]			50 / 60, ±5		
[A]	30.4	34.8	39.1	43.5	45.7
[A]	33.5	38.3	43.0	45.7	47.7
			0.8 ~0.8		
THDi [%]			<3		
[VA]	14000	16000	18000	18000	18000
[A]	60.9	69.6	78.3	78.3	78.3
[V]			220 / 230 / 240 (180 ~ 270)		
[Hz]			50 / 60, ±5		
[VA]	7000	8000	9000	10000	10500
[V] [Hz]			220/230/240, 50 / 60		
[A]	31.8	36.4	40.9	45.5	47.7
60 [W]	10000	10000	12000	12000	12000
[ms]			<6		
THDv [%]			<2		
			10		
MPPT [%]			99.90		
[%]			97.30		
[%]			97.80		
PV @ [%]			98.50		
AC @ [%]			97.00		
/					
			III AC II DC		
/			II / II		
[W]			<15		
			IEC62109-1 / IEC62109-2 / IEC 62477-1		
			EN 61000-6-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3		
			G99 / EN50549 / NRS 097-2-1		
			IP65		
			I		
[°C]			-25 ~ +60 (45)		
[%]			0 ~ 95 ( )		
[m]			<2000		
[°C]			-40 ~ +70		
[dB]			<30		
* * [mm]			450*527*208		
[kg]			29 (KH) / 27.5 (KA)		
			WIFI 4G DRM USB CT RS485		

*